

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC850KXZRE2

85.0 KW



Specificații tehnice


Combinatii posibile (FDC)				400KXZRE2 + 450KXZRE2
Capacitate nominala (cai putere)				30HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	10
Curent maxim admis			A	62.0
Capacitate nominala	Racire		kW	85.0
	Incalzire			85.0
Consumul de energie		Racire	kW	26.03
		Incalzire		21.15
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x2700x720
Greutate netă			kg	744
Refrigerant	Tip / GWP			R410A
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x2
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø15.88(5/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø31.75(1 1/4")[ø34.92(1 3/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				80

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

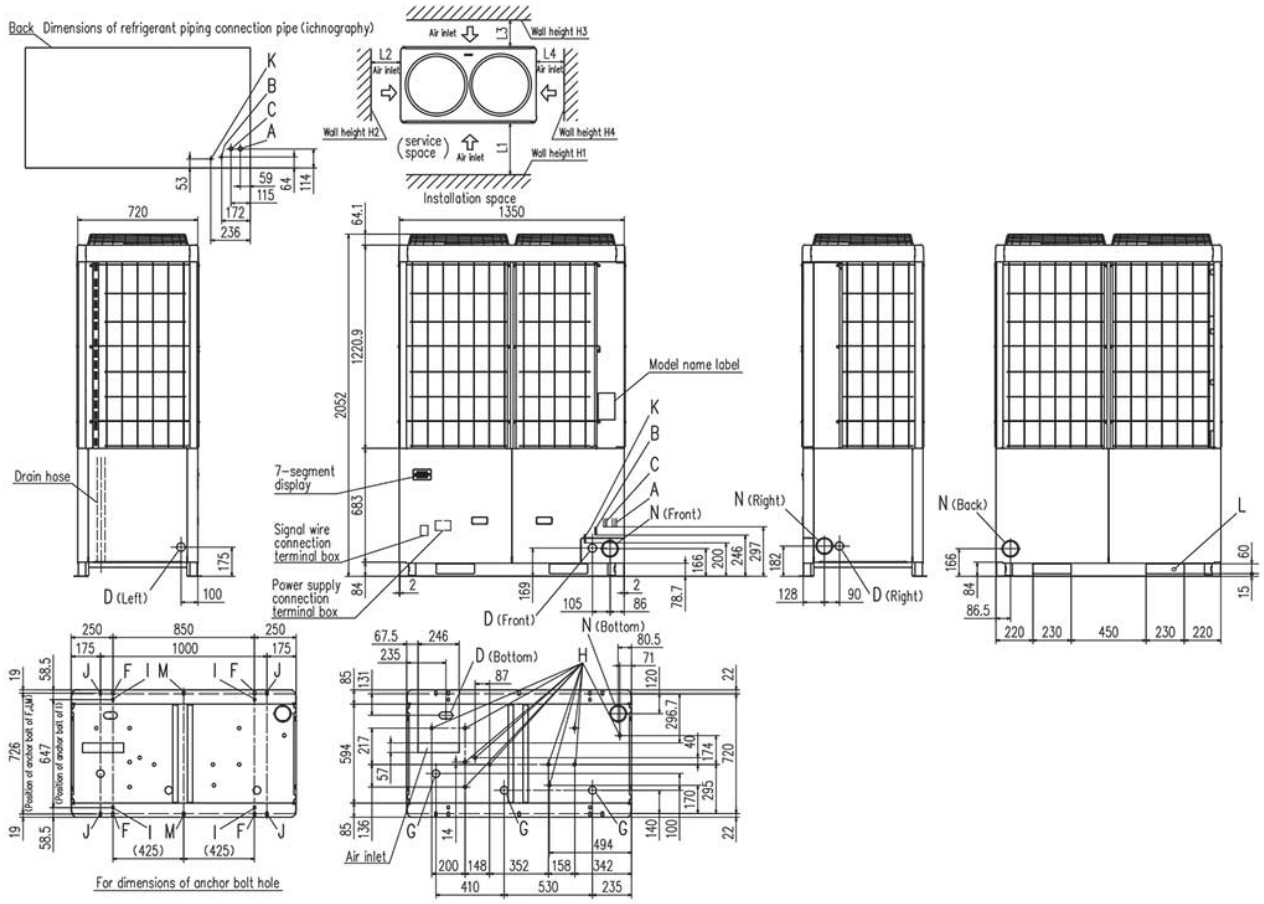

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.