

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDC950KXZRE2

95.0 KW



Specificații tehnice


Combinatii posibile (FDC)				475KXZRE2 + 475KXZRE2
Capacitate nominala (cai putere)				34HP
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz
Putere de pornire			A	16
Curent maxim admis			A	80.8
Capacitate nominala	Racire		kW	95.0
	Incalzire			95.0
Consumul de energie		Racire	kW	29.68
		Incalzire		23.34
Dimensiuni exterioare	I/L/A		mm	2052x2700x720
Greutate netă			kg	840
Refrigerant	Tip / GWP			R410A
Incarcare refrigerant	R410A		kg	11.5x2
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refrigerant lichid		mm(in)	ø15.88(5/8")
Dimensiuni țeavă refrigerant	Admisie refrigerant gazos		mm(in)	ø31.75(1 1/4")[ø34.92(1 3/8")]
Dimensiuni țeavă refrigerant	Refulare refrigerant gazos		mm(in)	ø28.58(1 1/8")
Capacitatea minima/maxima acceptata			%	50~160
Numarul maxim de unitati interne acceptate				80

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Dimensions

All measurements in mm.

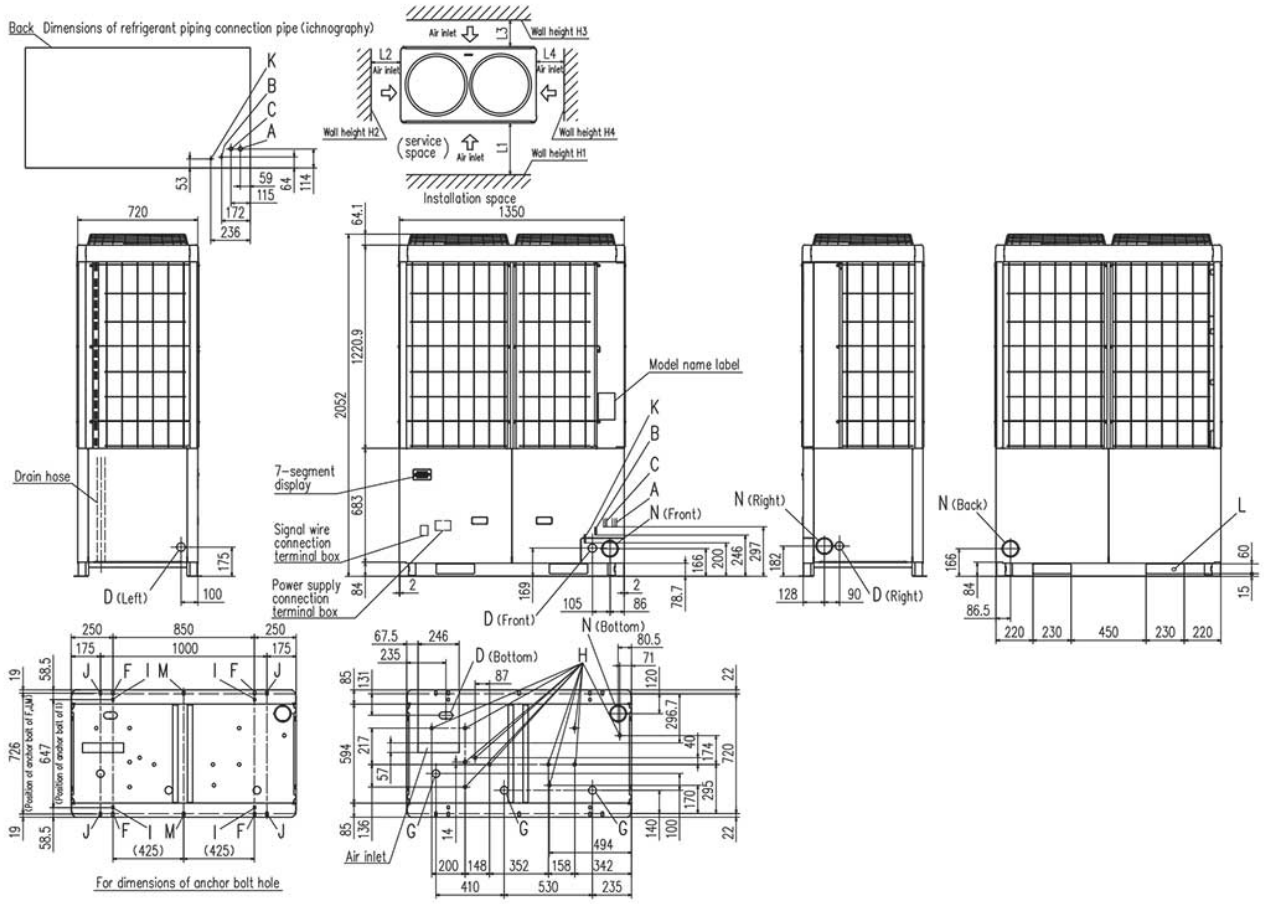

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.