



TEMPERATURE CONTROL  
FOR TODAY & TOMORROW

  
**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**

## FDTC22KXZE1-W

Capacitate nominala de racire: **2.2 KW**



## Specificatii

Capacitate nominală de răcire	kW	2.2	
Capacitate nominala de incalzire	kW	2.5	
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V, 50Hz	
Consumul de energie	Racire	kW	0.03-0.03
	Incalzire	kW	0.03-0.03
Nivel putere sonoră	dB(A)	49	
Nivel de presiune sonoră racire	db(A)	P-Hi: 35 Hi:32 Me:29 Lo:25	
Nivel de presiune sonoră Incalzire	db(A)	P-Hi: 35 Hi:32 Me:29 Lo:25	
Dimensiuni exterioare unitate	I x L x A	mm	Unitate:248x570x570
Dimensiuni exterioare panou:	I x L x A	mm	Panou:10x620x620
Greutate netă	kg	Unitate:13 Panou standard:2.5	
Flux de aer	m3/min	P-Hi: 9 Hi:8 Me:7 Lo:6	



## TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Flux de aer încălzire	m <sup>3</sup> /min	P-Hi: 9 Hi:8 Me:7 Lo:6
Aport de aer proaspat		Este posibil
Panou		TC-PSA-5AW-E, TC-PSAE-5AW-E (Fagure) / TC-PSAG-5AW-E, TC-PSAGE-5AW-E (Grila)
Filtru de aer		Filtru lavabil x1 (Lavabil)
Telecomanda (opționalal)		Cu fir: RC-E5, RC-EX3A, RCH-E3 Fara fir: RCN-TC-5AW-E3
Dimensiuni țevă refrigerant	mm(in)	Refrigerant lichid: ø6.35(1/4") Refrigerant gazos: ø9.52(3/8")
Refrigerant	Tip/GWP	R32 / 675


## Schema tehnica

---

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**




# TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW

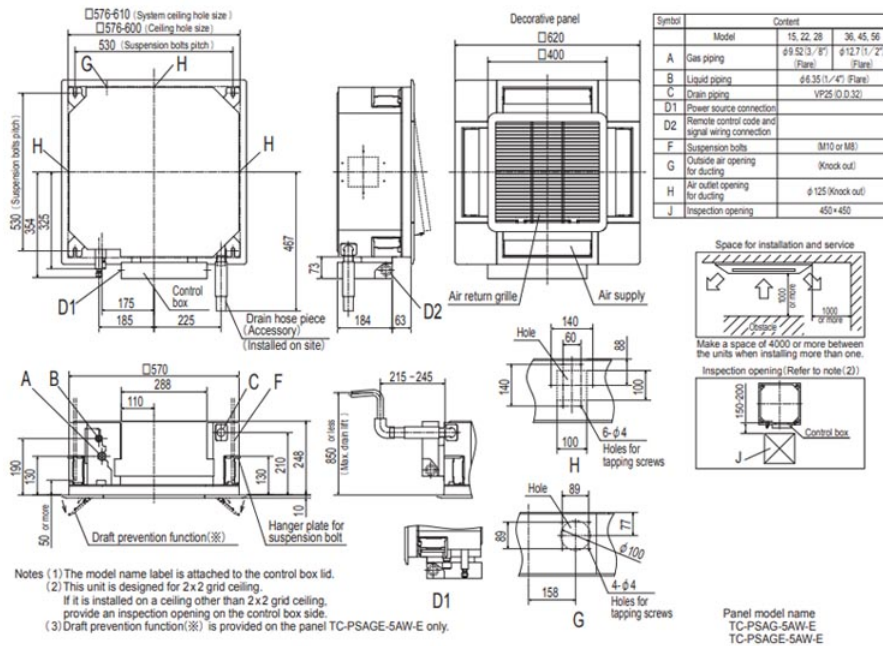

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.  
(2) This unit is designed for 2x2 grid ceiling.  
If it is installed on a ceiling other than 2x2 grid ceiling, provide an inspection opening on the control box side.  
(3) Draft prevention function (⊗) is provided on the panel TC-PSAGE-SAW-E only.

Unit: mm  
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)  
All models  
(b) Grid type

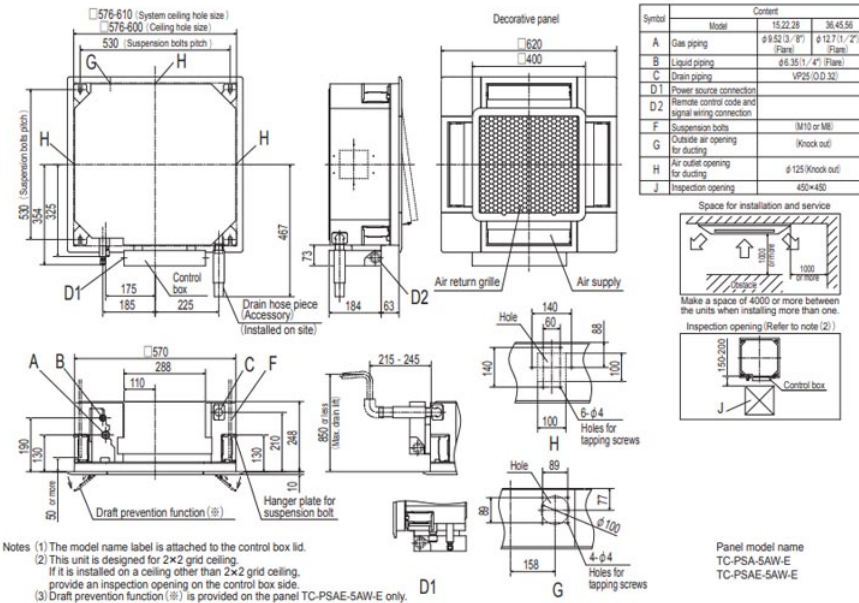

Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.  
(2) This unit is designed for 2x2 grid ceiling.  
If it is installed on a ceiling other than 2x2 grid ceiling, provide an inspection opening on the control box side.  
(3) Draft prevention function (⊗) is provided on the panel TC-PSAE-SAW-E only.

Unit: mm  
Ceiling cassette-4 way compact type (FDTC)  
All models  
(a) Honeycomb type

**Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.**